

Schlüter®-KERDI-BOARD



Pannelli planari ed autoportanti



SISTEMI INNOVATIVI



Schlüter®-KERDI-BOARD

Leggero e già impermeabilizzato. Un pannello sottofondo tutto fare.

Leggero, facile da manovrare e semplice da installare. A differenza di altri pannelli da sottofondo che spesso fanno „tribolare“ chi li deve utilizzare in cantiere, lavorare con Schlüter®-KERDI-BOARD è un vero gioco da ragazzi. Grazie ad una vasta gamma di accessori e di pezzi speciali anche costruzioni complesse si realizzano facilmente.

Schlüter®-KERDI-BOARD è un sottofondo ideale per la posa della ceramica e la pietra naturale e permette in un unico procedimento di realizzare anche un sistema di impermeabilizzazione certificato.

Vantaggi del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD:

- Planare, resistente e stabile
- Impermeabile e resistente alle temperature
- Testato per le impermeabilizzazioni
- Freno vapore
- Termoisolante
- Munito di un tessuto per garantire l'ancoraggio del collante
- Facile e veloce da posare
- Leggero e facile sia da stoccare che da maneggiare
- Privo di fibre di vetro e privo di polvere cementizia
- Piacevole al tatto
- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare il taglio
- Utilizzabile su qualsiasi parete o sottofondo
- Adatto anche per realizzare pareti divisorie, coperture e simili
- Disponibili nicchie prefabbricate



- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare un taglio preciso
- Leggero e facile da trasportare
- Certificato per le impermeabilizzazioni

- Impermeabile e resistente alle temperature
- Piacevole al tatto
- Termoisolante
- Utilizzabile su qualsiasi sottofondo o parete



Dimensione e confezionamento Schlüter®-KERDI-BOARD


Spessore pannello	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Unità di fornitura (conf.)	10 pannelli	10 pannelli	10 pannelli	6 pannelli	4 pannelli	3 pannelli	3 pannelli
Paletta	14 conf. 140 pannelli	8 conf. 80 pannelli	6 conf. 60 pannelli	7 conf. 42 pannelli	7 conf. 28 pannelli	7 conf. 21 pannelli	5 conf. 15 pannelli
Formato 125 x 62,5 cm m ² / paletta kg / pannello	109,20 0,64	62,40 0,77	46,80 0,79	32,76 0,94	21,84 1,20	16,38 1,44	11,70 1,75
Formato 260 x 62,5 cm m ² / paletta kg / pannello	226,80 1,34	129,60 1,60	97,20 1,65	68,04 1,95	45,36 2,50	34,02 3,00	24,30 3,65

- Planare, stabile ed autoportante
- Superficie in tessuto non tessuto per il fissaggio a letto pieno
- Privo di sostanze cementizie e vetrose

i

Nota:

Molte pareti nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni non sono adatte per applicare i rivestimenti ceramici, in particolare nelle zone umide. In questi casi bisogna ricorrere spesso a lavori supplementari e a particolari sistemi di impermeabilizzazione. Con i pannelli **Schlüter®-KERDI-BOARD** è possibile coprire le pareti esistenti impermeabilizzandole oppure creare pareti nuove, portanti, sulle quali potrà essere applicato direttamente il rivestimento ceramico, così come accessori in legno o metallo.

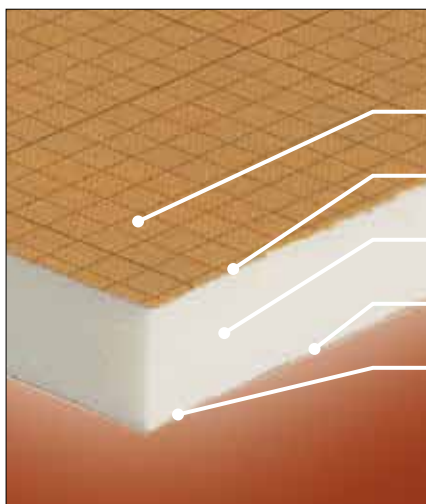

- Superficie in tessuto non tessuto
- Superficie piastrellabile priva di cemento
- Polistirene estruso
- Superficie piastrellabile priva di cemento
- Superficie in tessuto non tessuto



Schlüter®-KERDI-BOARD

Un pannello sottofondo tutto fare.



Per la realizzazione di piani per lavabi



Per il tamponamento di vasche da bagno



Per realizzare pareti divisorie



Per realizzare pareti curve od ondulate



Nicchie prefabbricate anche per le zone umide



Per piani di cucine



Per ricoprire tubature



Su qualsiasi struttura fissa



Su pareti grezze



Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile richiedere la scheda tecnica 12.1.
Visitate il nostro sito internet www.kerdi-board.it



S I S T E M I I N N O V A T I V I

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia S.r.l. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.kerdi-board.it