

Schlüter®-KERDI-BOARD

Listino Prezzi KB 19

Svizzera · Valido dal 1 Gennaio 2019



2019



Schlüter®-KERDI-BOARD

Pannello universale per impermeabilizzare rivestimenti ceramici

Il pannello si presenta come sottofondo ideale per la posa di mosaici e rivestimenti ceramici di piccoli o grandi formati e presenta una superficie liscia, planare e con angoli perfettamente sagomati a 90°. Queste caratteristiche fanno la differenza per un applicatore che, oltre a prendersi la responsabilità del lavoro di finitura, deve anche assumersi quella della posa e di una corretta impermeabilizzazione. Questi elementi rendono il pannello un valido prodotto anche per progettisti, architetti ed imprese, laddove sia necessario creare pareti impermeabilizzate o semplicemente rendere impermeabili in maniera pratica e veloce quelle esistenti.

Vantaggi del pannello

Schlüter®-KERDI-BOARD:

- Planare, resistente e stabile
- Impermeabile
- Freno vapore

- Riconoscimento europeo come sistema d'impermeabilizzazione in adesione con manto ceramico (ETAG 022) con marchio CE
- Termoisolante
- Munito di tessuto non tessuto per garantire l'ancoraggio del collante
- Facile e veloce da posare
- Leggero e facile sia da stoccare che da maneggiare
- Privo di sostanze cementizie e vetrose
- Piacevole al tatto
- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare il taglio
- Utilizzabile su qualsiasi parete o sottofondo
- Adatto anche per realizzare pareti divisorie, controsoffitti e simili





Nota:

Molte pareti nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni non sono adatte per applicare i rivestimenti ceramici, in particolare nelle zone umide. In questi casi bisogna ricorrere spesso a lavori supplementari ed a particolari sistemi di impermeabilizzazione. Con i pannelli **Schlüter®-KERDI-BOARD** è possibile coprire le pareti esistenti impermeabilizzandole oppure creare pareti nuove, divisorie, sulle quali potrà essere applicato direttamente il rivestimento ceramico, così come accessori in legno o metallo.



- Impermeabile
- Piacevole al tatto
- Termoisolante
- Utilizzabile su qualsiasi sottofondo o parete

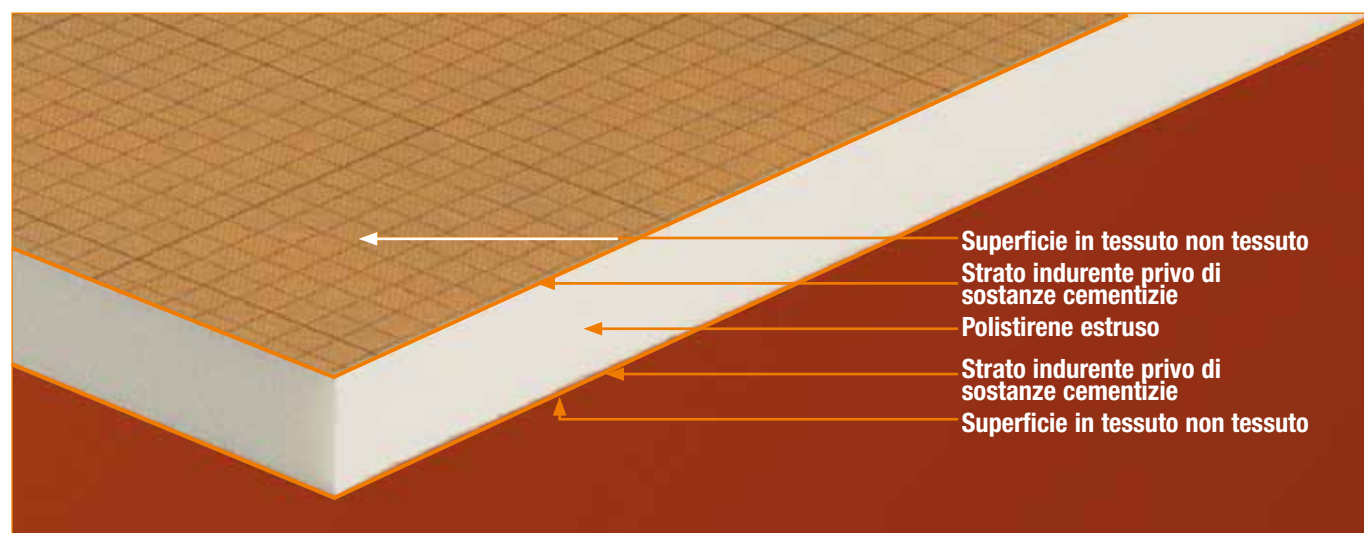

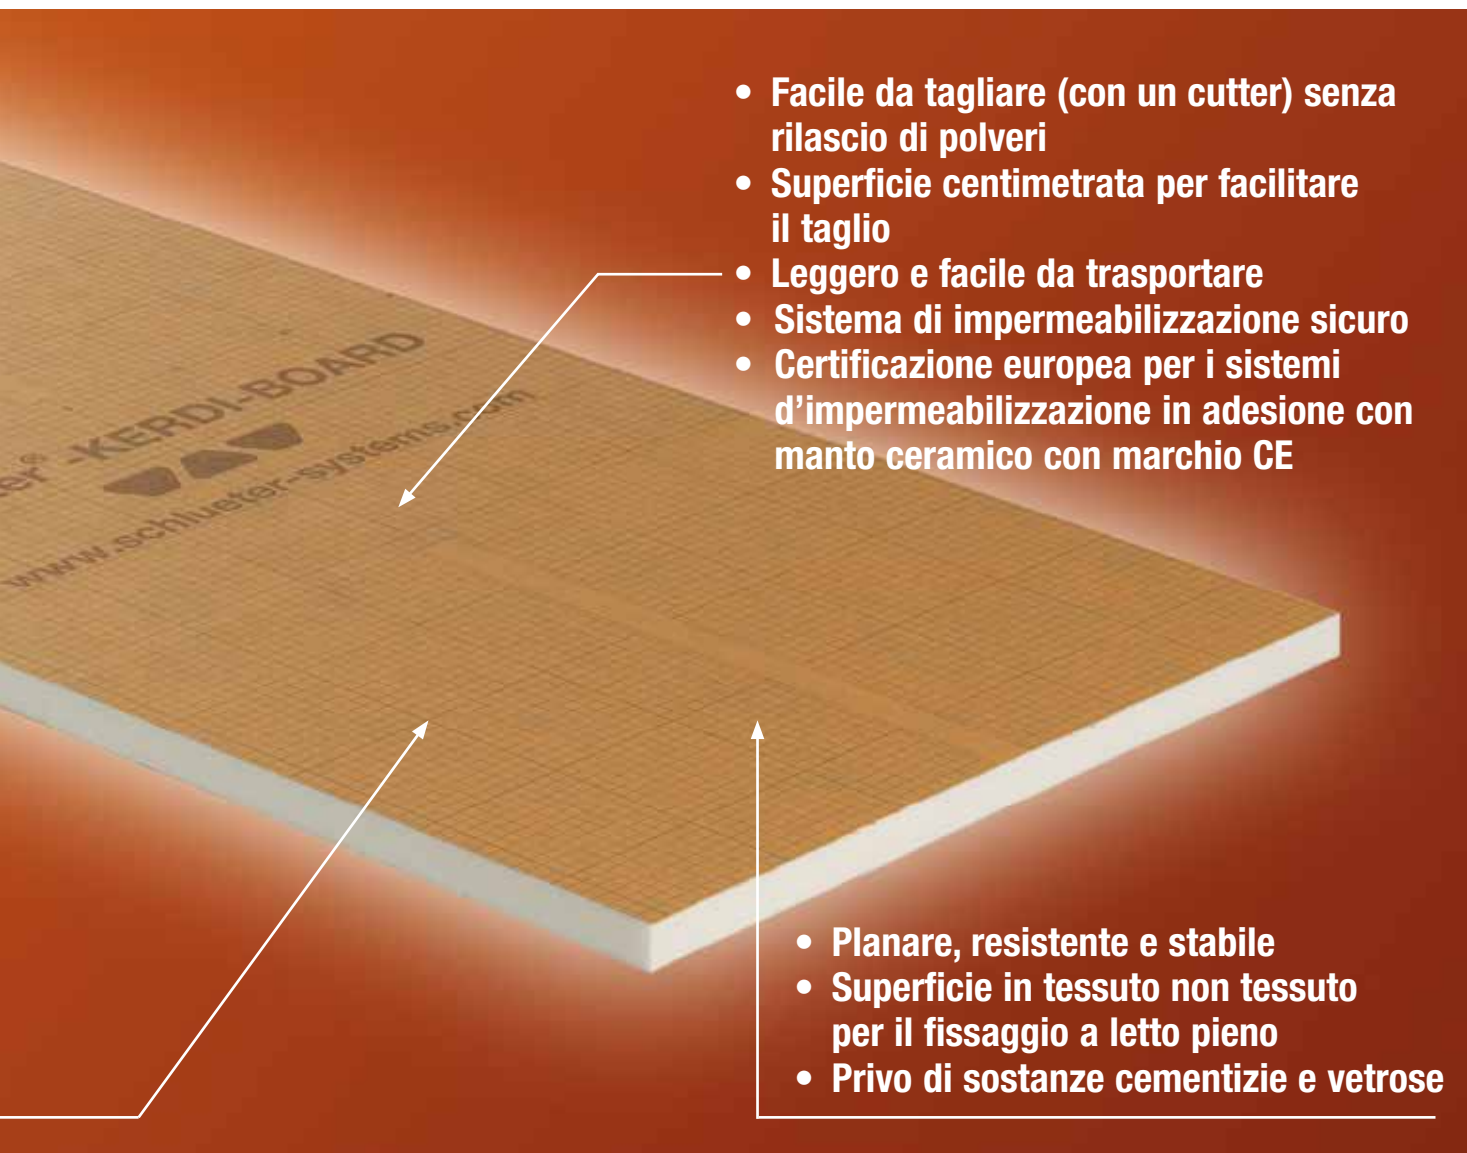

- Facile da tagliare (con un cutter) senza rilascio di polveri
- Superficie centimetrata per facilitare il taglio
- Leggero e facile da trasportare
- Sistema di impermeabilizzazione sicuro
- Certificazione europea per i sistemi d'impermeabilizzazione in adesione con manto ceramico con marchio CE


- Planare, resistente e stabile
- Superficie in tessuto non tessuto per il fissaggio a letto pieno
- Privo di sostanze cementizie e vetrose

Dimensione e confezionamento Schlüter®-KERDI-BOARD							
Spessore pannello	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Unità di fornitura (conf.)	10 pannelli	10 pannelli	10 pannelli	6 pannelli	4 pannelli	3 pannelli	3 pannelli
Paletta	14 conf. (140 pannelli)	8 conf. (80 pannelli)	6 conf. (60 pannelli)	7 conf. (42 pannelli)	7 conf. (28 pannelli)	7 conf. (21 pannelli)	5 conf. (15 pannelli)
Formato 125 x 62,5 cm							
m ² / paletta	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / pannello	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formato 260 x 62,5 cm							
m ² / paletta	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / pannello	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD è un pannello autoportante universale, impermeabile ed immediatamente rivestibile, adatto per differenti soluzioni applicative. Ideale come sottofondo di posa impermeabilizzante per i rivestimenti ceramici e come materiale per realizzare pareti. Può essere applicato a letto pieno, con punti di colla o avvitato. (Scheda tecnica 12.1)

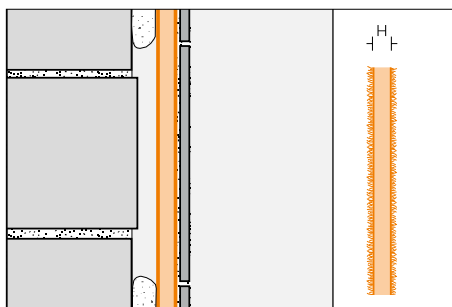

Schlüter®-KERDI-BOARD			
pannello			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	CHF / m ²	Pal. (pz)
5	KB 5 625 2600	33,12	140
9	KB 9 625 2600	34,72	80
12,5	KB 12 625 2600	36,37	60
19	KB 19 625 2600	37,98	42
28	KB 28 625 2600	42,20	28
38	KB 38 625 2600	47,38	21
50	KB 50 625 2600	53,25	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
paletta mista		
composizione	L = 2,60 m Cod. Art.	CHF / pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	4114,60
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1525,09
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2819,83

Schlüter®-KERDI-BOARD			
pannello			
H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Cod. Art.	CHF / m ²	Pal. (pz)
5	KB 5 625 1250	33,12	140
9	KB 9 625 1250	34,72	80
12,5	KB 12 625 1250	36,37	60
19	KB 19 625 1250	37,98	42
28	KB 28 625 1250	42,20	28
38	KB 38 625 1250	47,38	21
50	KB 50 625 1250	53,25	15


Schlüter®-KERDI-BOARD		
paletta mista		
composizione	L = 1,25 m Cod. Art.	CHF / pz
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1981,10
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	734,29
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1357,71

Nota:
quantità minima = 1 confezione (= vedere pag. 3).

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V è un pannello pre-tagliato verticalmente nel senso dell'altezza e viene utilizzato per superfici curve. (Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
pannello pre-tagliato in verticale			
H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Cod. Art.	CHF / m ²	Pal. (pz)
9	KB 9 625 2600 V	44,08	80
12,5	KB 12 625 2600 V	45,73	60
19	KB 19 625 2600 V	47,32	42
28	KB 28 625 2600 V	51,54	28
38	KB 38 625 2600 V	56,74	21
50	KB 50 625 2600 V	62,59	15

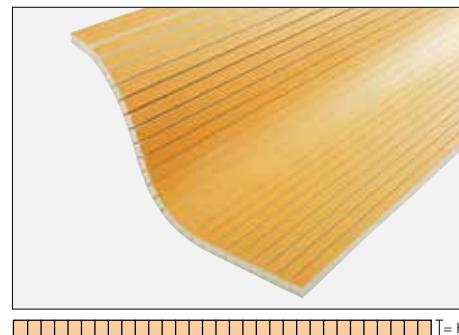

I = H




Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-KERDI-BOARD-N sono elementi prefabbricati da incasso realizzati in KERDI-BOARD per la creazione di nicchie e piani di appoggio in una parete in interno. Le nicchie possono essere raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico Schlüter®-KERDI. (Scheda tecnica 12.1)




Schlüter®-KERDI-BOARD-N					
nicchie prefabbricate					
B x H x T (mm)	spessore pannello (mm)	mensole per nicchia	Cod. Art.	CHF / pz	Pal. (pz)
305 x 152 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 152 A	59,36	20
305 x 305 x 89	12,5	-	KB 12 N 305 305 A	74,26	20
305 x 508 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 508 A1	109,79	20
305 x 711 x 89	12,5	1	KB 12 N 305 711 A1	148,56	20


Nota:
La mensola già inclusa nel kit di fornitura delle due nicchie più grandi, può essere rimossa o posizionata liberamente all'altezza desiderata. Tassello di tenuta già incluso nella confezione.




KB 12 N 305 152 A




KB 12 N 305 305 A

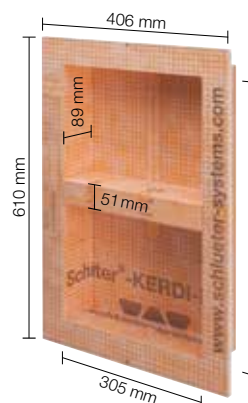

KB 12 N 305 508 A1
con mensola rimovibile/
posizionabile liberamente

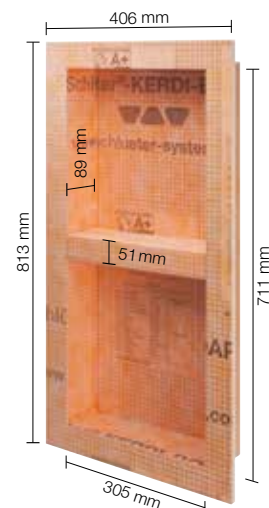

KB 12 N 305 711 A1
con mensola rimovibile/
posizionabile liberamente

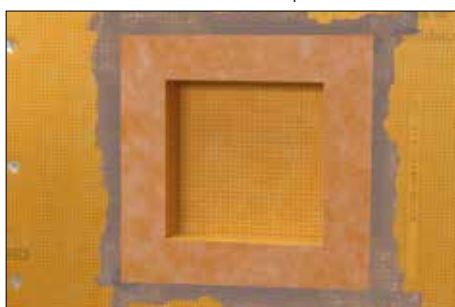



Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E è un pannello angolare a forma di L.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
pannello angolare 260 x 62,5 cm			
H (mm)	31 x 31 cm Cod. Art.	CHF / pz	Pal. (pz)
12,5	KB 12 625 2600 E	80,12	60
19	KB 19 625 2600 E	82,72	42
28	KB 28 625 2600 E	89,58	28



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L

composizione	L = 2,60 m Cod. Art.	CHF / pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	580,69


Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U è un pannello a forma di U.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
pannello a U 260 x 62,5 cm			
H (mm)	21 x 20 x 21 cm Cod. Art.	CHF / pz	Pal. (pz)
19	KB 19 625 2600 U 20	103,82	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
pannello a U 260 x 62,5 cm			
H (mm)	16 x 30 x 16 cm Cod. Art.	CHF / pz	Pal. (pz)
19	KB 19 625 2600 U 30	103,82	42

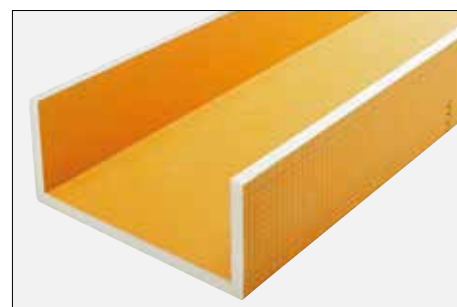

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

confezione mista/elemento a L

composizione	L = 2,60 m Cod. Art.	CHF / pz
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	580,69


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW è un profilo ad L 30 x 30 mm in acciaio inossidabile traforato su entrambe le alette. Viene utilizzato per fissare il pannello Schlüter®-KERDI-BOARD ed incrementarne la stabilità, in particolare nel caso di pareti portanti. Il fissaggio può avvenire indifferentemente tramite collante o con viti.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile			
L (cm)	Cod. Art.	CHF / pz	cassa (pz)
15	KB ZW 30 E/15	1,48	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
profilo ad L 30 x 30 mm acciaio inossidabile			
L (cm)	Cod. Art.	CHF / m	cassa (pz)
250	KB ZW 30 E	8,89	120

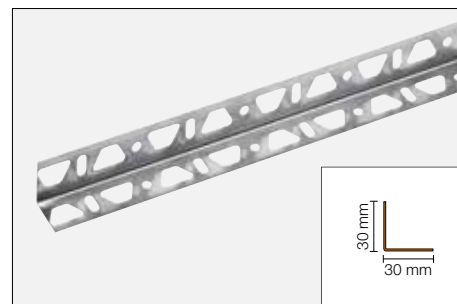




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta una traforatura su di una sola aletta. E' particolarmente adatto per applicazioni su piani di lavoro di cucine, piani per lavabi e similari.

(Scheda tecnica 12.1)

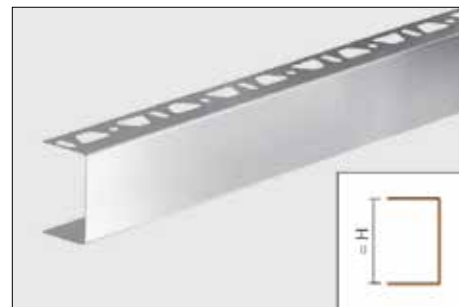

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura singola aletta			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	CHF / m	cassa (pz)
38	KB ZC 38 EB	21,04	40
50	KB ZC 50 EB	23,00	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
connettore esterno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H (mm)	Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
38	V/KB Z 38 EB	5,98	50
50	V/KB Z 50 EB	5,98	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
connettore interno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H (mm)	Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
38	V/KB ZI 38 E	3,71	50
50	V/KB ZI 50 E	3,71	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
angolare, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura singola aletta			
H (mm)	Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
38	E/KB ZC 38 EB	18,94	10
50	E/KB ZC 50 EB	18,94	10



KERDI-BOARD-ZC/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su entrambe le alette. E' particolarmente adatto come profilo di chiusura che rimane a vista per muri divisorii e scaffalature.

(Scheda tecnica 12.1)

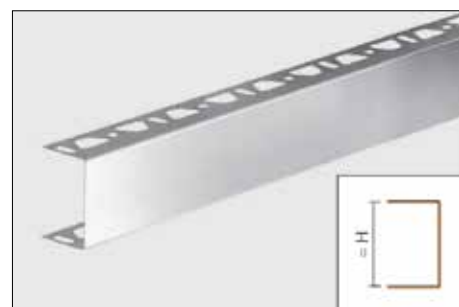

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
profilo ad U, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura doppia aletta			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	CHF / m	cassa (pz)
19	KB ZA 19 EB	17,85	40
28	KB ZA 28 EB	19,28	40
38	KB ZA 38 EB	21,04	40
50	KB ZA 50 EB	23,00	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
connettore esterno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H (mm)	Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
19	V/KB Z 19 EB	5,98	50
28	V/KB Z 28 EB	5,98	50
38	V/KB Z 38 EB	5,98	50
50	V/KB Z 50 EB	5,98	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
connettore interno, acciaio inoss. V2A spazz.			
H (mm)	Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
19	V/KB ZI 19 E	3,71	50
28	V/KB ZI 28 E	3,71	50
38	V/KB ZI 38 E	3,71	50
50	V/KB ZI 50 E	3,71	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
angolare, acciaio inoss. V2A spazz., traforatura doppia aletta			
H (mm)	Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
38	E/KB ZA 38 EB	18,94	10
50	E/KB ZA 50 EB	18,94	10



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB è un profilo ad U realizzato in acciaio inossidabile spazzolato che presenta la traforatura su tre lati. E' ideale per fissare e stabilizzare il pannello Schlüter®-KERDI-BOARD nelle sue molteplici soluzioni applicative. (Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB			
profilo ad U, acciaio inoss. V2A, traforatura su tre lati			
H (mm)	L = 2,50 m Cod. Art.	CHF / m	cassa (pz)
19	KB ZB 19 E	15,38	40
28	KB ZB 28 E	16,63	40
38	KB ZB 38 E	17,98	40
50	KB ZB 50 E	19,73	40

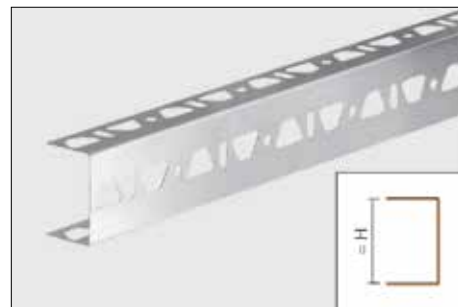

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD sono tasselli in acciaio inossidabile o zincato, adatti per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD al supporto. (Scheda tecnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
tassello acciaio inossidabile			
L (cm)	Cod. Art.	CHF / Conf.	crt. (conf.)
9	KB ZSD 90 E	25,65	10
11	KB ZSD 110 E	29,60	10

Conf. = 25 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
tassello zincato			
L (cm)	Cod. Art.	CHF / Conf.	crt. (conf.)
9	KB ZSD 90 Z	13,77	10
11	KB ZSD 110 Z	15,85	10

Conf. = 25 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT sono rondelle di fissaggio in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, che utilizzate in concomitanza con le viti sono ideali per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD a strutture fisse. (Scheda tecnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT			
rondella di fissaggio acciaio inossidabile Ø 36 mm			
Cod. Art.	CHF / Conf.	crt. (conf.)	
KB ZT 36 E	56,45	10	

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT			
rondella di fissaggio zincata Ø 36 mm			
Cod. Art.	CHF / Conf.	crt. (conf.)	
KB ZT 36 Z	20,13	10	


Conf. = 100 pz



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS sono viti filettate, adatte per il fissaggio del pannello Schlüter®-KERDI-BOARD a strutture fisse.

(Scheda tecnica 12.1)

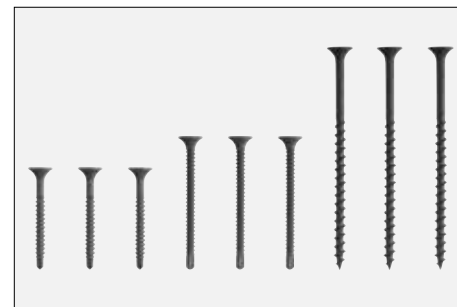

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 35 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	CHF / Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 35 FB	6,23	10

Conf. = 200 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 55 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	CHF / Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 55 FB	3,83	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
vite da 75 mm con punta, filettatura sottile		
Cod. Art.	CHF / Conf.	crt. (conf.)
KB ZS 75 G	5,71	10

Conf. = 100 pz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK è un nastro biadesivo per il fissaggio dei pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD tra loro in prossimità delle zone di giunzione o similari.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
fascetta biadesiva			
B (mm)	L = 10 m Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
12	KB ZDK 12/10M	8,51	10
19	KB ZDK 19/10M	13,18	10
30	KB ZDK 30/10M	20,71	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA è una fascetta adesiva "coprigiunto" per nastrire le fughe tra singoli pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD. Il suo utilizzo è indicato qualora si rivestano i pannelli con intonaco o con altri materiali spatolabili.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
fascetta adesiva		
100 mm x 45 m Cod. Art.	CHF / pz	crt (pz)
KB ZSA 100/45M	15,13	10




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP è un profilo piatto in materiale plastico che incollato all'interno del profilo a U permette un fissaggio sicuro di elementi di ancoraggio, es. cerniere per porte.

(Scheda tecnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
profilo piatto in plastica		
35 mm x 2,50 m Cod. Art.	CHF / m	crt (pz)
KB ZFP 35	3,90	10



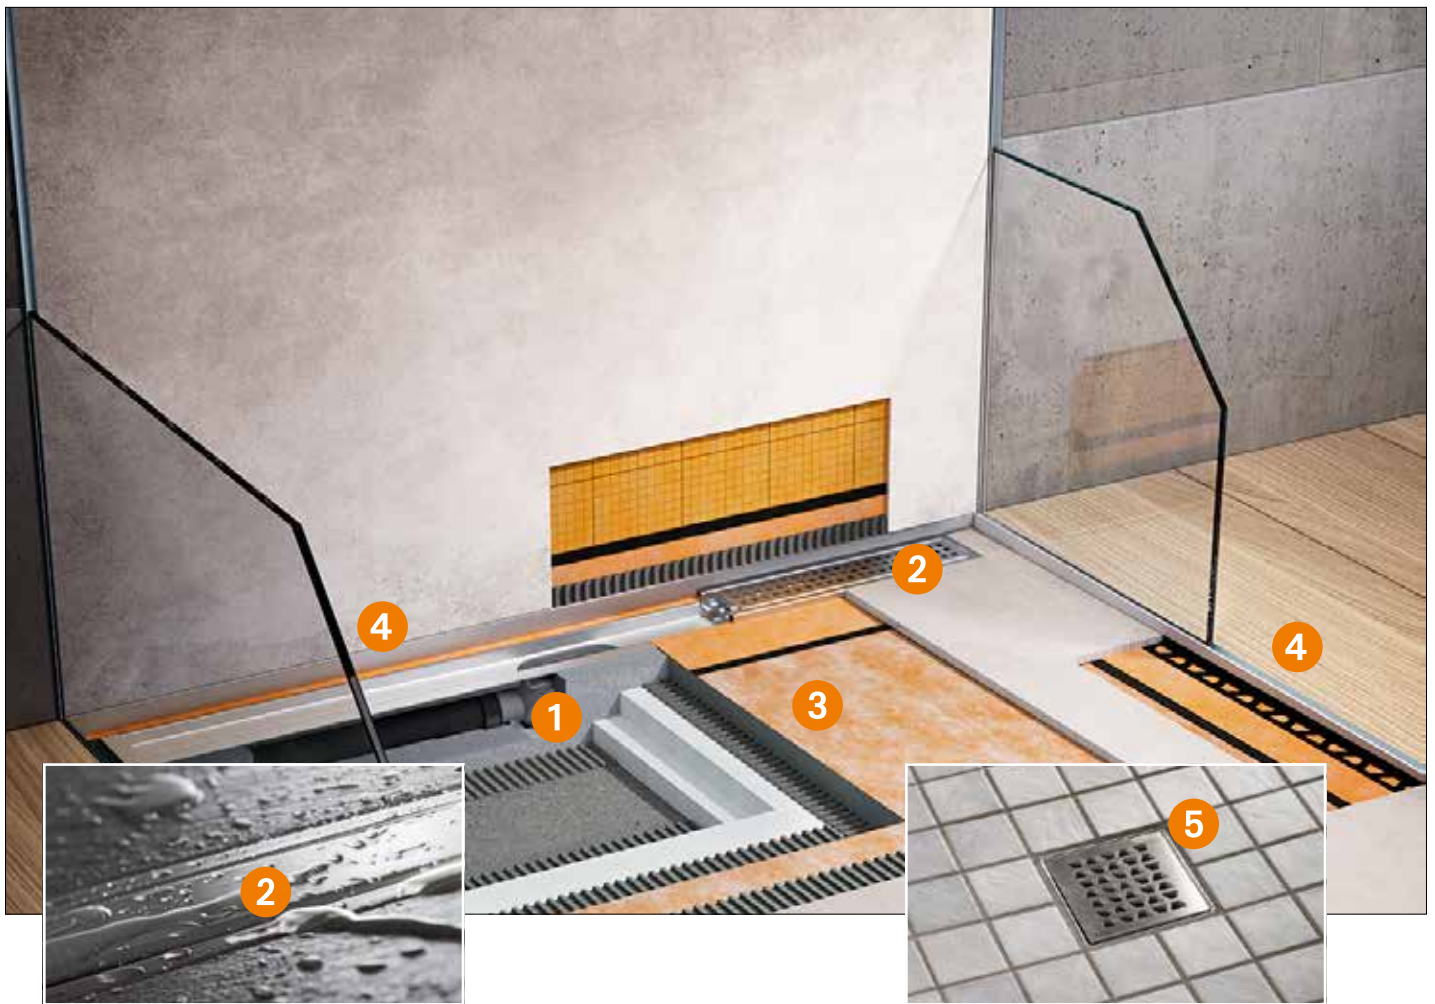

Schlüter®-Systems vi offre ...

la gamma dei pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD si integra perfettamente con diversi sistemi Schlüter®-Systems che insieme vi permettono di realizzare il vostro “ambiente bagno” bello, funzionale e accogliente. Qui a fianco alcune di queste soluzioni. Per ulteriori dettagli consultate le pag. da 82 a 107 del presente listino.

Per questi prodotti Vi chiediamo di consultare il nostro listino prezzi “Profili e Sistemi Schlüter®-Systems”.



1 Schlüter®-KERDI-LINE

canaline con scarico orizzontale e verticale

2 Schlüter®-KERDI-LINE

cornici, griglie e supporti rivestibili

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER

pannelli pendenziati e pannelli di livellamento

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE

profili decorativi di chiusura

5 Schlüter®-KERDI-DRAIN

scarichi



Condizioni di fornitura e pagamento

1. Condizioni generali

Con l'accettazione dell'ordine il Committente accetta come valide le condizioni di fornitura e pagamento qui di seguito riportate. Salvo eventuali modifiche in forma scritta, tali condizioni mantengono la loro validità per l'intera durata del rapporto commerciale. Non verranno accettate eventuali condizioni di acquisto predisposte dall'acquirente qualora esse differiscano dalle nostre condizioni. Eventuali condizioni divergenti predisposte dall'acquirente diverranno per noi vincolanti soltanto previa nostra approvazione scritta.

2. Offerte e prezzi

Salvo non sia stato espressamente concordato, tutte le offerte sono da intendersi senza impegno e non vincolanti. Il prezzo di vendita valido per tutte le forniture è il prezzo in vigore il giorno della consegna. È considerato valido l'ultimo listino prezzi pubblicato. Salvo diversamente specificato, tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

3. Fornitura, accettazione, luogo d'adempimento

Per tutti gli ordini, la consegna viene effettuata per conto e a rischio del Committente franco fabbrica o franco nostro magazzino, anche se la spedizione avviene franco destino. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni che si possano verificare durante il trasporto o nel luogo di destinazione. Il Committente è tenuto a segnalare al trasportatore, prima dell'accettazione della merce, eventuali danni o lo smarrimento della merce stessa e a rivolgere eventuali richieste di risarcimento danni al trasportatore. Tutti gli ordini sono accettati con riserva di consegna. Eventuali ritardi nella consegna autorizzano il Committente al recesso, tuttavia non alla richiesta di risarcimento di danni. Decliniamo ogni responsabilità per la puntualità della consegna della merce a destinazione.

4. Garanzia

Eventuali reclami per merce difettosa devono essere presentati immediatamente dopo il ricevimento della merce, in ogni caso prima della sua messa in opera. Possono essere richieste sostituzioni o riduzioni, tuttavia non possono essere rivendicati dal cliente altri diritti di qualsiasi tipo per difetti di fornitura. Luogo d'adempimento è, anche per la fornitura franco destino, il punto di carico a Iserlohn. In caso di vendita da campionario viene garantita unicamente la conformità del campione testata professionalmente. Per la lavorazione dei nostri prodotti rimandiamo alle nostre brochure aggiornate e alle specifiche tecniche. Non si garantiscono altri tipi di utilizzo che ne esulino, fatta eccezione per il caso in cui esse vengano garantite in forma scritta. La consulenza e le istruzioni per l'uso sono state redatte sulla base dell'esperienza e dei test, secondo scienza e coscienza, pertanto decliniamo qualsiasi responsabilità, fatta eccezione per il caso in cui la responsabilità per i vizi del prodotto consegnato autorizzi per legge a rivendicazioni di garanzia o responsabilità. L'utilizzatore del prodotto è tenuto, in base alle eventuali situazioni di utilizzo, a giudicare autonomamente dal punto di vista tecnico l'assenza di vizi e l'utilizzabilità del prodotto prima della messa in opera prevista. Per la messa in opera dei prodotti ai quali, ad esempio per via del loro carattere di novità, non sono applicabili le regole tecniche riconosciute, il cliente (utilizzatore) si assume la responsabilità di stipulare i relativi accordi con i committenti.

5. Pagamento

Il pagamento delle fatture deve essere corrisposto in euro alla data di scadenza. Sconti e riduzioni saranno concessi solo in seguito a particolari accordi. Non sono concessi sconti sulle nuove fatture qualora le fatture precedenti scadute non siano ancora state saldate. In caso di pagamento non conforme al contratto, ci riserviamo il diritto di applicare, a partire dalla data di scadenza e senza previo avvertimento, un tasso di interesse pari al 5% oltre il tasso di interesse base annuo (§ 247 par. 1 del codice civile tedesco, Bürgerliches Gesetzbuch). Accettazioni cambiarie o assegni sono validi solo dopo l'incasso del pagamento. L'inosservanza delle condizioni di pagamento o di altre condizioni a noi divenute note dopo la stipula del contratto, che diminuiscono l'affidabilità creditizia dell'acquirente, possono avere come conseguenza l'immediata scadenza dei nostri crediti e ci autorizzano alla rescissione del contratto. Per le forniture a clienti nuovi, o per ordini di quantità minime, o per altri motivi da noi ritenuti validi può essere effettuata la spedizione in contrassegno, oppure può essere richiesto il pagamento in contanti al ritiro.

6. Patto di riservato dominio

La merce resta di nostra proprietà fino alla cancellazione di tutti i nostri crediti derivanti dall'accordo commerciale nei confronti dell'acquirente. L'acquirente è tenuto a comunicarci immediatamente l'accesso da parte di terzi alla merce sottoposta a patto di riservato dominio. Qualora la merce fornita o gli oggetti con essa prodotti vengano ceduti o messi in opera sulla proprietà di terzi, in modo tale che divengano componenti essenziali della proprietà di terzi, i crediti e i diritti secondari nei confronti degli acquirenti o di terzi che derivano al venditore dalla cessione o dalla messa in opera verranno ceduti a noi. Non è necessaria alcuna particolare dichiarazione di cessione. I diritti derivanti dal patto di riservato dominio sono validi fino alla completa estinzione di eventuali debiti contratti dal venditore/fornitore nell'interesse del cliente/acquirente.

7. Divergenze

Eventuali modifiche alle condizioni sopra riportate necessitano, ai fini della validità, di un accordo in forma scritta. Gli accordi verbali o presi telefonicamente sono vincolanti solo nel caso in cui siano confermati in forma scritta. Non sono riconosciute come valide condizioni divergenti poste dall'acquirente. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni di fornitura e pagamento dovessero infrangere la legge in vigore, esse non pregiudicheranno la validità delle restanti clausole.

8. Foro competente e osservazioni conclusive

Foro competente anche per le questioni riguardanti cambiali e assegni, quando il cliente è un imprenditore commerciale, oppure quando siano verificate le altre condizioni del § 38 del codice di procedura civile tedesco, Zivilprozessordnung, è Iserlohn oppure Hagen. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto viene applicata esclusivamente la legislazione in vigore nella Repubblica Federale di Germania, così come per i rapporti commerciali tra i residenti di questo paese. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni di vendita e fornitura dovessero risultare inefficaci, non sarà alterata l'efficacia delle restanti clausole.



www.schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI-BOARD



Information on the level of volatile substance emission in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity, on a scale ranging from A + (very low emissions) to C (high emissions)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti.

Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.



S I S T E M I I N N O V A T I V I

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · info@schlueter.de · www.kerdi-board.de